


DASS GAMA 50BD

♦ Yürütme motoru sayesinde temizliği daha konforlu hale getirir.


♦ İnsan gücüne olan ihtiyacı en az seviyeye indirerek yapılan işin çok daha kısa sürede ve rahat bir şekilde bitmesini sağlar.

♦ Hız rolesi sayesinde temizliğinizin süresini siz belirleyebiliyorsunuz.


♦ Akülü olan bu modelimiz konforlu, sessiz ve rahat kullanım avantajına sahiptir.




Epoksi



Mermer




Beton



Vinil



PVC



Fayans

ve daha bir çok zeminde yardımcınız.



Paletli Ölçü (cm):
124*61*115
Desi: 289,95

Teknik Özellikleri

MODEL ADI	DASS GAMA 50BD
VOLTAJ	24 V
VAKUM MOTOR GÜCÜ	600 Watt
YÜRÜTME MOTORU	250 Watt
FIRÇA MOTOR GÜCÜ	400 Watt
TOPLAM MOTOR GÜCÜ	1250 Watt
FIRÇA MOTOR DEVRİ	3000 d/dk
FIRÇA DEVRİ	170 d/dk
FIRÇA ÇAPI	ø 50
TEMİZ SU TANKI	61 lt
KİRLİ SU TANKI	65 lt

TEMİZLEME GENİŞLİĞİ	850 mm
EMİŞ BASINCI	1836 mm/ H ² O
NOMİNAL ÇALIŞMA KAPASİTESİ	1750 m ² / saat
MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ	2000 m ² / saat
FIRÇA AĞIRLIĞI	3.65 kg
AKÜ KAPASİTESİ	100 A
VAKUM HORTUM İÇ ÇAPI	ø 38 mm
EBATLAR (G x U x Y)	560 x 1120 x 1040 mm
AĞIRLIK	230 kg

İtici Otomatların Teknik Özellikleri

MODEL	GAMA 32E	GAMA 32B	GAMA 38E	GAMA 38B	GAMA 43E	GAMA 43B	GAMA 50E	GAMA 50B	GAMA 50BD
VOLTAJ (V/Hz)	220 /50	24	220 /50	24	220 /50	24	220 /50	24	24
MOTOR TİPİ	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	DC
FIRÇA MOTOR GÜCÜ (W)	550	400	550	400	550	400	1100	400	400
VAKUM MOTOR GÜCÜ (W)	1200	400	1200	600	1200	600	1200	600	600
TOPLAM GÜÇ (W)	1750	550	1750	1000	1200	1000	2300	1000	1250
FIRÇA ÇAPI (MM)	320	320	430	430	430	430	500	500	500
FIRÇA MOTOR DEVRİ (D/DK)	2800	3000	2800	3000	2800	3000	2800	3000	3000
FIRÇA DEVRİ (D/DK)	170	170	170	170	170	170	180	170	170
FIRÇA SAYISI / PED TUTUCU	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
AKÜ (V/A)	*	12 / 40	*	12 / 75	*	12 / 100	*	12 / 100	12 / 100
VAKUM HORTUM İÇ ÇAPI (MM)	ø 25	ø 25	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38
ŞARJ OLMA SÜRESİ (Saat)	*	8-10	*	8-10	*	8-10	*	8-10	8-10
TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (MM)	400	400	850	850	850	850	850	850	850
TEMİZ SU TANKI (L)	8	8	20	20	38	38	61	61	61
KİRLİ SU TANKI (L)	6	6	38	38	42	42	65	65	65
AĞIRLIK (KG)	42	52	54	80	60	150	67	225	230

Binicili Teknik Özellikleri

MODEL	ORIENT SC70	ORIENT SC110	ALFA SC195	COMBI SWC195
TOPLAM GÜÇ (W)	1350	1350	3.300	3.400
VAKUM MOTOR GÜCÜ (W)	400	400	2 x 400	600
FIRÇA MOTOR GÜCÜ (W)	550	550	1100	1300
YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ (W)	400	400	400	1500
VOLTAJ (VDC)	24	24	48	48
FIRÇA ADETİ	2	2	2	2
FIRÇA ÇAPI (MM)	ø 320	ø 380	ø 500	ø 500
BOYUT (MM)	1200 x 600 x 1400	1900 x 860 x 1650	970 x 1600 x 1450	1230 x 1950 x 1530
MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ (M²/SAAT)	3800	4080	6000	10000
TEMİZ SU TANKI (L)	70	100	195	260
KİRLİ SU TANKI (L)	50	120	200	270

Öne Çıkan Kullanım Detayları



Su Tahliye Hortumları



Dayanıklı Rotasyon Gövde



Hız Kontrol Rölesi


Dahili Aksesuarlar

	Şarj Aleti	1 Adet
	Yumuşak Kılı Fırça	1 Adet
	Sert Zemin Aparatı	1 Adet
	Vakum Aparatı	1 Adet

Opsiyonel Aksesuarlar

	20L. DASS Otomat Solüsyonu
	Beyaz Yer Padi
	Siyah Yer Padi


Ürün Saha Görselleri

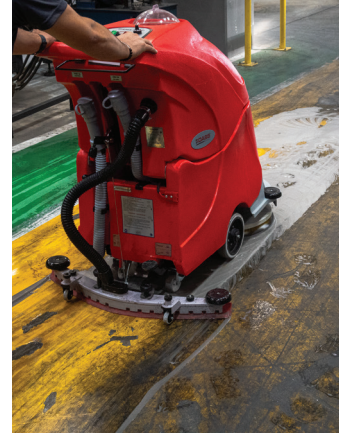

Model Karşılaştırması



Temizleme Geniřlięi Karşılaştırması

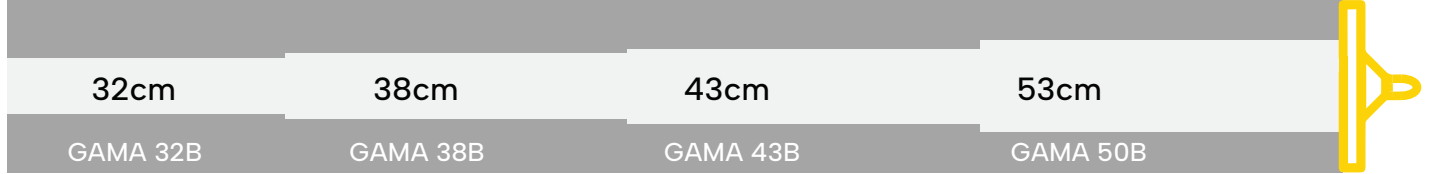

İticili Model Ürün Görselleri

Gama 32B/E



Gama 38B/E



Gama 43B/E



Gama 50B/E/BD



Binicili Model Ürün Görselleri

Orient Sc70



Orient Sc110



Ağır Hizmet Binicili Ürün Görselleri

Alfa Sc195



Binicili Zemin Yıkama ve Süpürme Makinası

Combi Swc195



REFERANSLARIMIZ



Bu listeye sığdıramadığımız 35 yıllık yolculuğumuzda bizi tercih eden tüm müşterilerimizin memnuniyeti en güçlü referansımızdır. Hepsine teşekkür ederiz.

65+

Ülkeye İhracat

10.000+

Mutlu Müşteri

35+

Yıllık Tecrübe

www.dassglobal.com.tr
Dünyanın Tercihi Türkiye'den